


Xperience

IP2 ACCESS

small

- Eenvoudige toegangscontrole
- Compacte oplossing
- Strakke vormgeving
- Validatie via contour verlichting
- Binnen & buiten toepasbaar



IP2 ACCESS small

Ervaar de eenvoudige toegangscontrole voor o.a. voetgangersdeuren en speedgates met de IP2 ACCESS small. Ontworpen in lijn met de IP2-serie, maar in een zeer compacte versie. De rood/groene contourverlichting bevestigt de toegangsvalidatie. Zowel binnen als buiten is het de perfecte oplossing als de montage ruimte beperkt is. De IP2 ACCESS small werkt in combinatie met de IP ACCESS control box.

Standaard

- IP2 stijl behuizing in RAL9007
- Contourverlichting met toegangsvalidatie in groen / rood
- Wandmontage
- Aluminium behuizing voorzien van anti corrosie behandeling en poedercoating
- Behuizing in RAL9007 en RAL9004

Optioneel

- Barcode/QR code voorhoudelezer
- RFID abonnee lezer
- Intercom met VoIP of SIP communicatie via TCP / IP
- Behuizing in RAL kleur naar keuze

Afmetingen

- 186 (H) x 175 (W) x 110.6 (D) mm



Voeding

110 - 230 VAC



Max. energieverbruik

88 - 126.5 VA






Gewicht


~ 1,95 kg

IP2 ACCESS small

Tekeningen

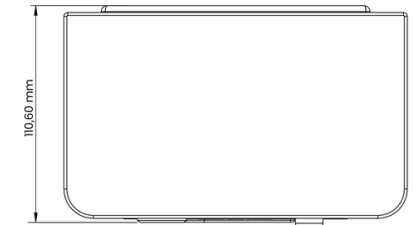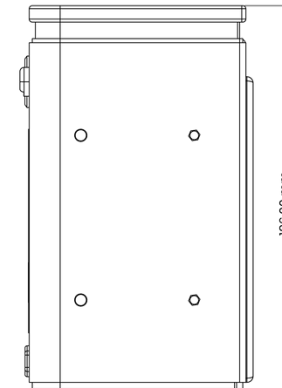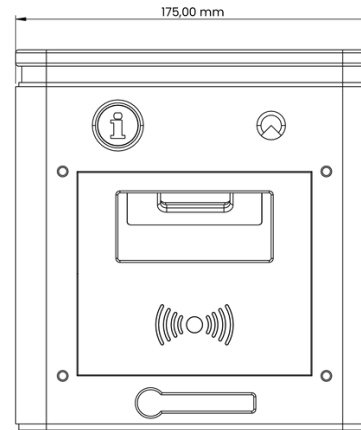

Technisch schema

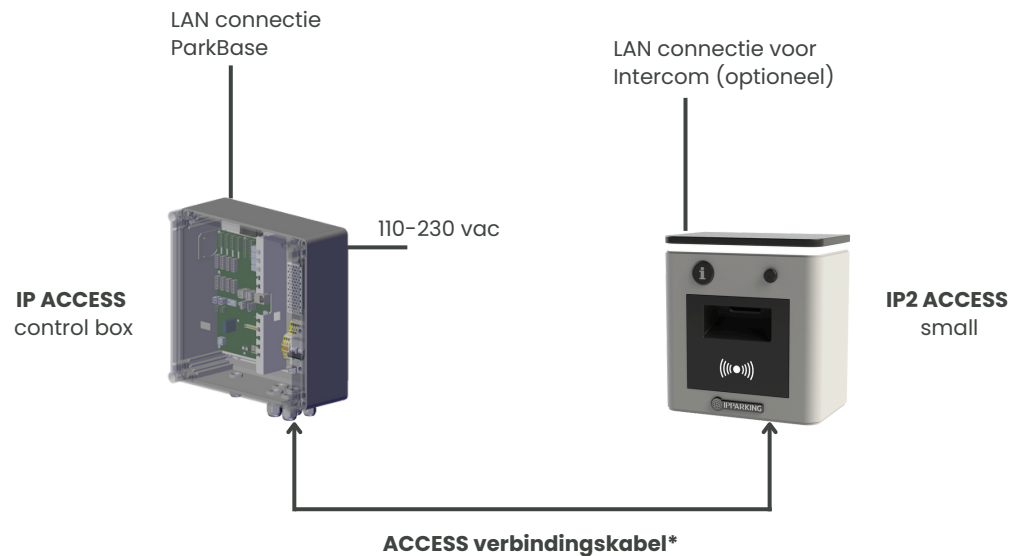

* ACCESS verbindingkabel

- o 16 x 0.34mm² LAPP | 0044716
- o Dubbel de gele met de grijs/roze draad
- o Dubbel de groene met de rood/blauwe draad

OF:

- o 6x2x0.8mm² of 12x0.8mm².
- o Let op! Kleurcodes wijken af van het schema
- o Draden hoeven niet gedubbeld te worden

Maximale kabellengte tussen de IP ACCESS control box en de IP2 ACCESS small is 15 meter